

EXECUTANT
SC YVOR PROD SRL
CIF RO6587835
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

BENEFICIAR
PAROHIA ORTODOXA ZARNESTI IV
CIF 23665623
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

CENTRALIZATORUL DEZVELOR DE LUCRARI
2025

Categoria de lucrări -CONSTRUIRE BISERICA

amnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- Cantitate


I - Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transportTotal a) + b) + c) + d)

I - Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transportTotal a) + b) + c) + d)										
Denumire articol		U.M.	I	II		M	m	U	t	Total
						Materiale (3 x 4a)	Manoperă (3 x 4b)	Utilaj (3 x 4c)	Transport (3 x 4d)	
SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ						
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Fundatii+placa parte cota-0,05	val	1,00	a	293.949,85	293.949,85				521.413,20
				b	169.743,35		169.743,35			
				c	40.665,00			40.665,00		
				d	17.055,00			17.055,00		
2	Arhitectura-zidarie	val	1,00	a	263.276,80	263.276,80				407.526,20
				b	138.604,00		138.604,00			
				c	1.176,60			1.176,60		
				d	4.468,80			4.468,80		
3	Suprastructura	val	1,00	a	357.591,84	357.591,84				704.843,62
				b	329.592,00		329.592,00			
				c	8.389,78			8.389,78		
				d	9.270,00			9.270,00		
						M	m	U	t	
Cheltuieli directe						914818,49	637939,35	50231,38	30793,80	1633783,02
Alte cheltuieli directe										
Contributia asiguratorie pt m %						2,25		14353,64		14.353,64
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						914818,49	652292,99	50231,38	30793,80	1.648.136,66
Cheltuieli indirecte %						12,00				197.776,40
TOTAL (Cheltuieli directe+Cheltuieli indirecte)										1.845.913,05
Profit %						8,00				147.673,04
TOTAL CHELTUIELI										1.993.586,10
								TVA 21%		418.653,08
TOTAL GENERAL										2.412.239,18

Intocmit

Diriginte de santier

Beneficiar



EXECUTANT
SC YVOR PROD SRL
CIF RO6587835
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

BENEFICIAR
PAROHIA ORTODOXA ZARNESTI IV
CIF 23665623
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

DEVIZ DE LUCRARI

2025

Categoria de lucrări -CONSTRUIRE BISERICA- fundatii+placa parte cota-0,05

amplificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

- Cantitate

I - Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transportTotal a) + b) + c) + d)



r	Cod articol	Denumire articol	U.M.	I	II	M	m	U	t	Total
						Materiale (3 x 4a)	Manoperă (3 x 4b)	Utilaj (3 x 4c)	Transport (3 x 4d)	
SECȚIUNE TEHNICĂ					SECȚIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	TSC03D1	Sapatura mec. de pamant in spatii limitate-santuri de fundatie si spatii largi	mc	310,00	a	0,00	0,00			26.350,00
					b	0,00		0,00		
					c	85,00			26.350,00	
					d	0,00			0,00	
2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant, pentru rectificarea maluri	mc	34,00	a	0,00	0,00			16.150,00
					b	475,00		16.150,00		
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
3	CA02J1.1	Beton de statie turnat cu pompa in fundatie-2.05, vibrat mecanic B150, beton egalizare (talpa)	mc	44,00	a	448,00	19.712,00			23.452,00
					b	85,00		3.740,00		
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
4	CA02J1.2	Beton de statie turnat cu pompa in grinzi de fundatie, elevatie si scara-2.05, vibrat mecanic B250, C16/20	mc	257,00	a	476,00	122.332,00			144.177,00
					b	85,00		21.845,00		
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
5	CA02J1.3	Beton in pardoseli parter-0.05 C25-30	mp	239,00	a	75,95	18.152,05			29.863,05
					b	49,00		11.711,00		
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
6	CC01C1.1	Armatura in fundatii+elevatii, scara acces, stalpi+mustati din OB37 si BST500C	kg	9.095,00	a	7,40	67.303,00			115.961,25
					b	5,35		48.658,25		
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
7	CC01C1.2	Armaturi in pardoseala parter-0.05 cu OB37 si plasa Ø7,1x100x100/6*2, inclusiv sarma de legat si distantiere	kg	3.318,00	a	6,95	23.060,10			33.345,90
					b	3,10		10.285,80		
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
8	CB03A1	Cofrag din panouri re folosibile si material lemnos, sprijiniri la fundatii, elevatii, pardoseli cota-0.05 si scara	mp	738,00	a	28,00	20.664,00			64.206,00
					b	59,00		43.542,00		
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	

	IZF10B	Polistiren XPS 10cm la pardoseli si fosturi dilatatie	mp	255,00	a	69,60	17.748,00				18.462,00	
					b	2,80		714,00				
					c	0,00			0,00			
					d	0,00				0,00		
0	IZF02XG	Folie PVC sub pardoseli parter -0.05	mp	239,00	a	7,30	1.744,70				2.151,00	
					b	1,70		406,30				
					c	0,00			0,00			
					d	0,00				0,00		
1	CG32B1	Umplutura de pamant din sapatura la pereti fundatii, dupa desfacere cofrag, cu completare si in elevatie	mc	217,00	a	0,00	0,00				10.633,00	
					b	49,00		10.633,00				
					c	0,00			0,00			
					d	0,00				0,00		
2	TSD16B1	Umplutura de piatra sparta cu compactare mecanica, la elevatie	mc	42,00	a	77,00	3.234,00				7.812,00	
					b	49,00		2.058,00				
					c	60,00			2.520,00			
					d	0,00				0,00		
3	AUTORA33 12	Pompa beton-calare, decalare, pompa	mc	337,00	a	0,00	0,00				13.480,00	
					b	0,00		0,00				
					c	35,00			11.795,00			
					d	5,00				1.685,00		
4	TRA01A15	Transportul rutier al pietrisului/balastrului	mc	42,00	a	0,00	0,00				1.890,00	
					b	0,00		0,00				
					c	0,00			0,00			
					d	45,00				1.890,00		
5	TRA06A10	Transportul rutier al mortarului-betonului	mc	337,00	a	0,00	0,00				13.480,00	
					b	0,00		0,00				
					c	0,00			0,00			
					d	40,00				13.480,00		
							M	m	U	t		
							293949,85	169743,35	40665,00	17055,00	521413,20	
Cheltuieli directe												
Alte cheltuieli directe												
Contributia asiguratorie pt muncă						%	2,25	3819,23			525.232,43	
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE								293949,85	173562,58	40665,00	17055,00	525.232,43
Cheltuieli indirecte						%	12,00				63.027,89	
TOTAL (Cheltuieli directe+Cheltuieli indirecte)												588.260,32
Profit							%	8,00			47.060,83	
TOTAL CHELTUIELI												635.321,14
										TVA 21%	133.417,44	
TOTAL GENERAL												768.738,58

Intocmit

Diriginte de santier

Beneficiar

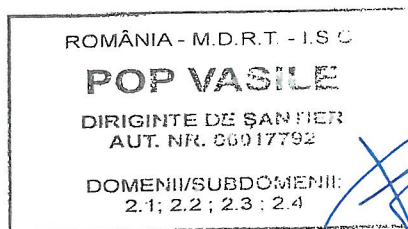

EXECUTANT
SC IVOR PROD SRL
CIF RO6587835
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

BENEFICIAR
PAROHIA ORTODOXA ZARNESTI IV
CIF 23665623
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

DEVIZ DE LUCRARI

2025

Categoria de lucrări -CONSTRUIRE BISERICA- ahitectura-zidarie

semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

[- Cantitate


[I - Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transportTotal a) + b) + c) + d)

nr	Cod articol	Denumire articol	U.M.	I	II	M	m	U	t	Total
						Materiale (3 x 4a)	Manoperă (3 x 4b)	Utilaj (3 x 4c)	Transport (3 x 4d)	
SECȚIUNE TEHNICĂ					SECȚIUNE FINANCIARĂ					
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CD16B+.1	Zidarie de caramida eficienta cu mortar de ciment-latimea zidului 25cm	mc	220,00	a	744,75	163.845,00			216.645,00
					b	240,00	52.800,00			
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
2	CD16B+.2	Zidarie de caramida eficienta cu mortar de ciment-latimea zidului 30cm	mc	120,00	a	744,75	89.370,00			118.170,00
					b	240,00	28.800,00			
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
3	CD16B+.3	Zidarie de caramida eficienta cu mortar de ciment-latimea zidului 40cm	mc	12,00	a	744,75	8.937,00			11.817,00
					b	240,00	2.880,00			
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
4	CB47E1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje si lucrari de monolitizare a blocurilor ceramice , amplasate la inaltime intre 10 si 20 m inclusiv.	mp	740,00	a	1,52	1.124,80			28.201,40
					b	35,00	25.900,00			
					c	1,59		1.176,60		
					d	0,00			0,00	
5	TRB05A13	Transport materiale prin purtat direct, materiale comode /incomode sub 25kg pe dist 30m	to	168,00	a	0,00	0,00			28.224,00
					b	168,00	28.224,00			
					c	0,00		0,00		
					d	0,00			0,00	
6	TRA06A10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorche cu remorci treiler pe ... dis .>10 km .	to	168,00	a	0,00	0,00			4.468,80
					b	0,00	0,00			
					c	0,00		0,00		
					d	26,60			4.468,80	
						M	m	U	t	
Cheltuieli directe						263276,80	138604,00	1176,60	4468,80	407526,20
Alte cheltuieli directe										
Contributia asiguratorie pt muncă						2,25	3118,59			410.644,79
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						263276,80	141722,59	1176,60	4468,80	410.644,79
Cheltuieli indirecte										49.277,37
TOTAL (Cheltuieli directe+Cheltuieli indirecte)										459.922,16
Profit						8,00				36.793,77
TOTAL CHELTUIELI										496.715,94
									TVA 21%	104.310,35
TOTAL GENERAL										601.026,28

Intocmit

Diriginte de santier

Beneficiar

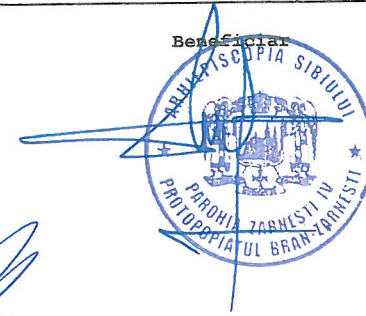

EXECUTANT
SC IVOR PROD SRL
CIF RO6587835
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

BENEFICIAR
PAROHIA ORTODOXA ZARNESTI IV
CIF 23665623
LOC ZARNESTI, JUD. BRASOV

DEVIZ DE LUCRARI
2025

Categoria de lucrări -CONSTRUIRE BISERICA- suprastructura

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

I - Cantitate

II - Preț unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transportTotal a) + b) + c) + d)

- Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport											Total
Nr	Cod articol	Denumire articol	U.M.	I	II	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)		Total
SECȚIUNE TEHNICĂ					SECȚIUNE FINANCIARĂ						
0		1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	CA02J1.4	Beton de statie C16/20 (B250) turnat cu pompa in stalpi, samburi, scara, perete iconostas, vibrat mecanic	mc	42,00	a	476,00	19.992,00				24.822,00
					b	115,00		4.830,00			
					c	0,00			0,00		
					d	0,00			0,00		
2	CA02J1.5	Beton de statie C20/25 (B300) turnat cu pompa in plansee, grinzi, cupole, vibrat mecanic	mc	164,00	a	504,00	82.656,00				101.516,00
					b	115,00		18.860,00			
					c	0,00			0,00		
					d	0,00			0,00		
3	CC01C1.3	Armatura in placi, stalpi,samburi, grinzi, cupole, scara (cota +0,05 pana la +17,30) din OB37 si PC52+ sarma de legat, fasonate, confect.si montate	kg	28.820,00	a	7,40	213.268,00				397.716,00
					b	6,40		184.448,00			
					c	0,00			0,00		
					d	0,00			0,00		
4	CB03A2	Cofrag din panouri refolosibile si material lemnos, in zone subdimensionate, sprijin la plansee si scara	mp	1.308,00	a	31,00	40.548,00				136.032,00
					b	73,00		95.484,00			
					c	0,00			0,00		
					d	0,00			0,00		
5	CB47E1.1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje si lucrari de monolitizari a prefabric. de beton armat , amplasate la inaltimi intre 10 si 20 m inclusiv.	mp	742,00	a	1,52	1.127,84				28.277,62
					b	35,00		25.970,00			
					c	1,59			1.179,78		
					d	0,00			0,00		
6	AUTORA33 12.1	Pompa beton-calare, decalare, pompare	mc	206,00	a	0,00	0,00				8.240,00
					b	0,00		0,00			
					c	35,00			7.210,00		
					d	5,00			1.030,00		
7	TRA06A10 .1	Transportul rutier al mortarului-betonului	mc	206,00	a	0,00	0,00				8.240,00
					b	0,00		0,00			
					c	0,00			0,00		
					d	40,00			8.240,00		
						M	m	U	t		
Cheltuieli directe						357591,84	329592,00	8389,78	9270,00		704843,62
Alte cheltuieli directe											
Contributia asiguratorie pt muncă %						2,25	7415,82				712.259,44
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						357591,84	337007,82	8389,78	9270,00		712.259,44
Cheltuieli indirecte %						12,00					85.471,13
TOTAL (Cheltuieli directe+Cheltuieli indirecte)											797.730,57
Profit %						8,00					63.818,45
TOTAL CHELTUIELI											861.549,02
									TVA 21%		180.925,29
TOTAL GENERAL											1.042.474,31



Diriginte de santier



Beneficiar

